



De meilleurs produits plastiques<sup>MD</sup>

# VRAC

## SÉRIE 12



### La gamme de seaux ronds à sceau de sécurité intégré de la série 12 d'IPL

a été conçue dans le but de protéger votre produit contre les ouvertures indésirables et le vol à l'étalage. D'empilage simple et stable, les seaux ronds d'IPL sont garantis sans fuites, même lors d'ouvertures répétées. La décoration IML est disponible afin d'augmenter la visibilité de votre produit en tablette.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Sceau de sécurité intégré
- Anse effleurante simplifiant la manipulation lors de la production et du transport
- Adaptés pour le marché de détail et vrac
- Ouverture et utilisation faciles
- Décoration par procédé IML ou Dry Offset
- Seaux et couvercles en polypropylène (PP)
- Disponibles avec ou sans anse de plastique

#### USAGES COURANTS

- Salade préparée
- Salade de fruits
- Fromage de spécialité
- Préparation de base pour boulangerie
- Garniture et glaçage à pâtisserie
- Détergent en poudre
- Composé à joints et stuc
- Adhésif et colle
- Produit de jardinage




# VRAC

## SÉRIE 12


### DESSINS TECHNIQUES

**1012** 0,25 gal. / 1 L

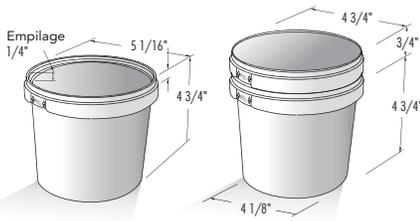


COUVERCLE


**60378** Pression




**2512** 0,7 gal. / 2.5 L

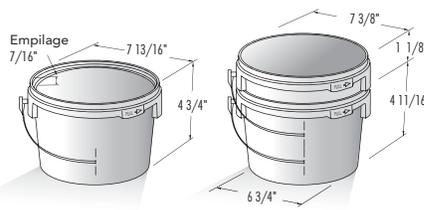

**3712** 1,1 gal. / 4.2 L

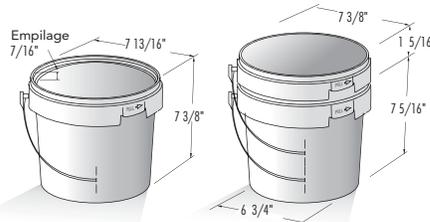


**3012** 0,9 gal. / 3,2 L

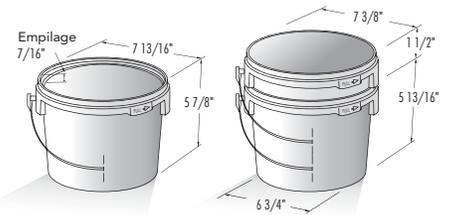


COUVERCLES

**60353** Hermétique




**62327** Non hermétique




**3812** 1 gal. / 3,8 L



**5012** 1,5 gal. / 5,5 L

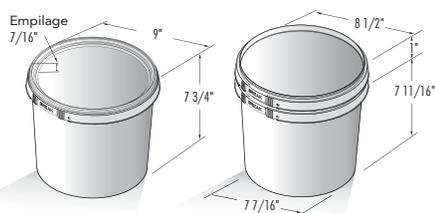

**4012** 1,1 gal. / 4,5 L

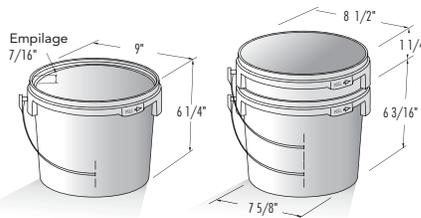


COUVERCLE

**60398** Hermétique



**4412** 1,3 gal. / 5 L

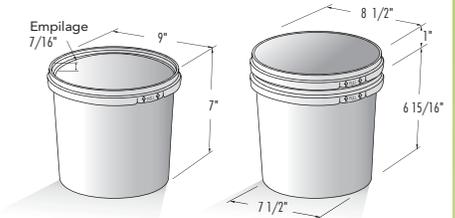

Les dimensions fournies sont à titre indicatif seulement.

### MATÉRIEL

Les seaux et couvercles sont faits de polypropylène (PP) recyclable.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## EMBALLAGE

MODÈLE	CODE PRODUIT	CAPACITÉ SOUS LE COUVERCLE		ÉPAISSEUR DES PAROIS		POIDS APPROX.		ANSE	ITEMS PAR CARTON	CARTONS PAR PALETTE	ITEMS PAR PALETTE	ITEMS PAR CAMION 53*
		L	U.S. gal.	MM	po.	G	oz.					
<b>SEAUX</b>												
1012	60346	1,07	0,28	0,762	0,030	40	1,4	—	400**	16***	6 400	150 400
2512	60371	2,55	0,67	0,89	0,035	88	3,1	Plastique	720	3	2 160	47 520
3012	60372	3,25	0,85	0,89	0,035	106	3,7	Plastique	600	3	1 800	40 800
3712	60383	4,2	1,1	0,94	0,037	132	4,66	Plastique	540	3	1 620	37 260
3812	60385	3,9	1,03	0,89	0,035	118	4,16	Plastique	696	3	2 088	45 240
4012	60377	4,44	1,17	0,89	0,035	150	5,3	Plastique	368	3	1 104	26 496
4412	62329	5	1,3	0,89	0,035	146	5,15	Plastique	576	3	1 728	38 592
5012	60391	5,67	1,5	0,89	0,035	156	5,5	Plastique	576	3	1 728	38 592
<b>COUVERCLES</b>												
CODE PRODUIT	SEAUX ASSOCIÉS								ITEMS PAR BOÎTE	BOÎTES PAR PALETTE		
60378	1012	0,64	0,025	9	0,3				1 620	20	32 400	
60353	2512, 3012, 3712	1,14	0,045	40	1,4				396	20	7 920	
62327	2512, 3012, 3712	1,14	0,045	40	1,4				420	20	8 400	
60398	3812, 4012, 4412, 5012	0,69	0,027	34	1,19				360	20	7 200	

\* Quantité approximative de contenants et de couvercles par remorque. La quantité réelle peut varier.

\*\* Items par boîte.

\*\*\* Boîtes par palette.

## INFORMATION POUR COMMANDER

### SEAUX

### COUVERCLES

**60346 XXX XX XXX**

CODE PRODUIT ←  
COULEUR ←

CODE DE DÉCORATION fourni par le Service à la clientèle lors de la première commande  
OPTION

	Sans anse	Avec anse
1012	02	ND
2512	02	08
3012	02	08
3712	02	08
3812	70	80
4012	Call	08
4412	70	80
5012	02	80

**60378 XXX XX XXX**

CODE PRODUIT ←  
COULEUR ←

CODE DE DÉCORATION fourni par le Service à la clientèle lors de la première commande  
OPTION

	Standard
60378	05
60353	05
62327	05
60398	66

Autres couleurs disponibles sur demande; quantités minimum requises.

## DÉCORATION

### 1 DRY OFFSET: Seau et couvercle

- Jusqu'à 6 couleurs



MODÈLE	A		B		COUVERCLE	C	
	cm	po.	cm	po.		cm	po.
1012	8,3	3,25	34,9	13,75	60378	9,6	3,75
2512	7,3	2,88	54,6	21,5	60353	15,2	6
3012	10	3,94	55,5	21,88	62327	15,2	6
3712	11	4,38	55,5	21,88	60398	15,2	6
3812	8,25	3,25	62,5	24,63			
4012	8,25	3,25	62,5	24,63			
4412	12	4,75	62,7	24,7			
5012	13,9	5,50	59,7	23,52			

### 2 IN MOLD LABELING (IML): Seau 3812 et 4412

- 4 couleurs Process (CMYK)
- 2 couleurs PMS supplémentaires si nécessaire



MODÈLE	A		B	
	cm	po.	cm	po.
3812	11,8	4,65	63,1	24,84
4412	15,5	6,1	63,6	25,04

Note: Les dimensions sont approximatives. Lors de la commande des emporte-pièces vous seront fournis.



## OUVERTURE ET FERMETURE

**POUR OUVRIR :** Briser le sceau de sécurité et soulever le couvercle.


**POUR FERMER :** Aligner le couvercle, puis presser le pourtour du couvercle avec vos mains ou utiliser un maillet de caoutchouc. Un ferme seau à rouleau ou à plaque mobile peut être utilisé. Si vous utilisez un ferme seau, employez un appareil d'évacuation d'air approprié.

## PALETTISATION DE SEAUX PLEINS

Pour déterminer le nombre maximum de seaux pouvant être empilés selon le produit contenu dans le seau, divisez la résistance maximale d'empilage par le poids total d'un seau plein. Arrondir ce nombre à la baisse et ajouter le seau du bas.


1012  
emballage  
en boîte  
recom-  
mandé

2512  
3012  
3712




30 seaux par étage  
Hauteur recommandée  
5 seaux de haut par palette

4012  
5012



23 seaux par étage  
Hauteur recommandée  
5 seaux de haut par palette

3812  
4412



24 seaux par étage  
Hauteur recommandée  
5 seaux de haut par palette

## RÉSISTANCE MAXIMALE D'EMPLIAGE

1012	14 kg (31 lbs)	3712, 3812, 4412	40 kg (88 lbs)
2512	35 kg (77 lbs)	4012, 5012	55 kg (121 lbs)
3012	30 kg (66 lbs)		

À une température de 23°C (73°F) pour une durée de 30 jours.

La température du produit lorsque mis dans le contenant ainsi que la température du lieu d'entreposage auront un impact sur la performance du contenant. IPL recommande de faire les tests requis avant la production.

## ENTREPOSAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

Aucun empilage double des palettes; la mise en étagère est recommandée pour l'entreposage.

## RECOMMANDATIONS

- Nous recommandons une utilisation entre 0°C (32°F) et 82°C (180°F). L'utilisation et les conditions ambiantes (température, humidité, etc.) varient d'un client à l'autre, nous recommandons donc d'effectuer des essais spécifiques à vos opérations (remplissage, manutention, entreposage, etc.).
- Pour une meilleure stabilité d'empilage, IPL recommande :
  - d'alterner l'empilage des boîtes,
  - d'utiliser des palettes à double face avec des planches rapprochées, au-dessus et en dessous,
  - de retirer l'air du contenant lorsque vous posez le couvercle.
- Les seaux ne devraient pas dépasser des côtés d'une palette.
- La tension de la pellicule d'une machine d'emballage devrait être ajustée aux seaux à emballer.
- Utiliser du cartonage pour améliorer la stabilité des seaux si nécessaire.

## EXIGENCES

Certains produits chimiques peuvent affecter l'intégrité du contenant. Si le produit requiert une fiche de sécurité (FDS/MSDS) relative aux produits chimiques, celle-ci doit être soumise à IPL pour approbation. IPL se dégage de toute responsabilité au niveau de la garantie du produit advenant le non respect de cette clause.

## CERTIFICATIONS

Les matières premières utilisées sont testées selon les normes ASTM applicables aux polymères, sont approuvées pour l'usage alimentaire et rencontrent les normes de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis et de la HPB (Health Protection Branch) au Canada.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre représentant IPL pour confirmer ces données.

Saint-Damien  
(injection)  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
ISO/TS 16949:2002  
IMS



Edmundston  
(injection)  
ISO 9001:2008  
HACCP-IMS



De meilleurs produits plastiques<sup>MD</sup>



1 800 463-0270 • www.ipl-plastics.com