



De meilleurs produits plastiques^{MD}

VRAC

SÉRIE 24



La gamme de seaux ronds à sceau de sécurité intégré de la série 24 d'IPL

a été conçue dans le but de protéger votre produit contre les ouvertures indésirables et le vol à l'étalage. D'empilage simple et stable, les seaux ronds d'IPL sont garantis sans fuites même lors d'ouvertures répétées. Leur fabrication en polyéthylène à haute densité (PEHD) en fait le contenant idéal pour les applications les plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Sceau de sécurité intégré
- Anse effleurante simplifiant la manipulation lors de la production et du transport.
- Adaptés pour le marché de détail et vrac
- Ouverture et utilisation faciles
- Décoration par procédé Dry Offset
- Seaux et couvercles en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Disponibles avec ou sans anse de plastique

USAGES COURANTS

- Salade préparée
- Fromage de spécialité
- Hummus et trempette
- Produit chimique pour piscine
- Composé à joint et stuc
- Adhésif et colle
- Produit de jardinage




VRAC


SÉRIE 24

DESSINS TECHNIQUES

224 0,5 gal. / 2,0 L

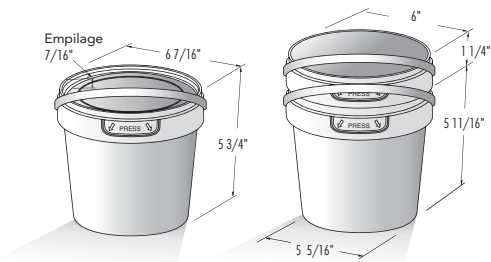


324 0,6 gal. / 2,25 L

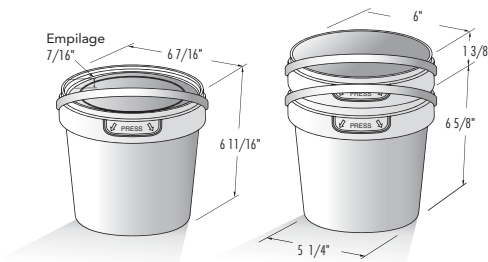

COUVERCLE

63481



Les dimensions fournies sont à titre indicatif seulement.

MATÉRIEL

Les seaux et couvercles sont faits en polyéthylène haute densité (PEHD) recyclable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EMBALLAGE

MODÈLE	CODE	CAPACITÉ SOUS LE COUVERCLE		ÉPAISSEUR DES PAROIS		POIDS APPROX.		ITEMS PAR BOÎTE	BOÎTES PAR PALETTE	ITEMS PAR PALETTE	ITEMS PAR CAMION 53' *
		L	U.S. gal.	MM	po.	G	oz.				
SEAUX											
224	61992	1,97	0,52	1,09	0,043	96	3,4	140	16	2 240	52 640
324	61994	2,23	0,59	1,01	0,040	104	3,67	120	16	1 920	46 080
COUVERCLES											
								ITEMS PAR BOÎTE	BOÎTES PAR PALETTE		
	63481			1,01	0,040	29	1,02	600	20	12 000	

*Quantité approximative de contenants et de couvercles par remorque. La quantité réelle peut varier.



INFORMATION POUR COMMANDER

SEAUX

COUVERCLES

61992 XXX XX XXX

CODE PRODUIT ←

COULEUR ←

CODE DE DÉCORATION fourni par le Service à la clientèle lors de la première commande

OPTION

	Sans anse	Avec anse
224	02	08
324	02	08

000 Naturel (Standard)
 001 Blanc (Standard)
 099 Noir
 108 Jaune
 165 Orange
 185 Rouge
 296 Bleu
 263 Beige

63481 XXX XX XXX

CODE PRODUIT ←

COULEUR ←

CODE DE DÉCORATION fourni par le Service à la clientèle lors de la première commande

OPTION

	Standard
63481	05



000 Naturel (Standard)
 001 Blanc (Standard)
 099 Noir
 108 Jaune
 165 Orange
 185 Rouge
 296 Bleu
 263 Beige

Autres couleurs disponibles sur demande; quantités minimum requises.

DÉCORATION

DRY OFFSET: Seau et couvercle

- Jusqu'à 4 couleurs

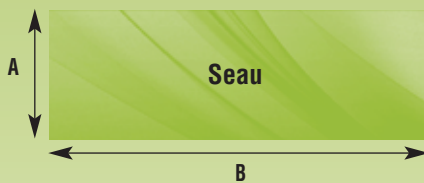

MODÈLE	A		B	
	cm	po.	cm	po.
224	7,6	3	44,1	17 3/8
324	10,2	4	43,8	17 1/4

COUVERCLE	C	
	cm	po.
63481	11,4	4,5

Note: Les dimensions sont approximatives. Lors de la commande des emporte-pièces vous seront fournis.

OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR: Briser le sceau de sécurité et soulever le couvercle.

POUR FERMER: Aligner le couvercle, puis presser le pourtour du couvercle avec vos mains ou utiliser un maillet de caoutchouc. Un ferme seau à rouleau ou à plaque mobile peut être utilisé. Si vous utilisez un ferme seau, employez un appareil d'évacuation d'air approprié.

PALETTISATION DE SEAUX PLEINS

Pour déterminer le nombre maximum de seaux pouvant être empilés selon le produit contenu dans le seau, divisez la résistance maximale d'empilage par le poids total d'un seau plein. Arrondir ce nombre à la baisse et ajouter le seau du bas.

RÉSISTANCE MAXIMALE D'EMPILAGE

224	41 kg (90 lbs)
324	38 kg (83 lbs)

À une température de 23°C (73°F) pour une durée de 30 jours.

La température du produit lorsque mis dans le contenant ainsi que la température du lieu d'entreposage auront un impact sur la performance du contenant. IPL recommande de faire les tests requis avant la production.

ENTREPOSAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

Aucun empilage double des palettes; la mise en étagère est recommandée pour l'entreposage.

RECOMMANDATIONS

- Nous recommandons une utilisation entre -38°C (-36°F) et 60°C (140°F). L'utilisation et les conditions ambiantes (température, humidité, etc.) varient d'un client à l'autre, nous recommandons donc d'effectuer des essais spécifiques à vos opérations (remplissage, manutention, entreposage, etc.).
- Pour une meilleure stabilité d'empilage, IPL recommande :
 - d'alterner l'empilage des boîtes,
 - d'utiliser des palettes à double face avec des planches rapprochées, au-dessus et en dessous,
 - de retirer l'air du contenant lorsque vous posez le couvercle.
- Les seaux ne devraient pas dépasser des côtés d'une palette.
- La tension de la pellicule d'une machine d'emballage devrait être ajustée aux seaux à emballer.
- Utiliser du cartonnage pour améliorer la stabilité des seaux si nécessaire

EXIGENCES

Certains produits chimiques peuvent affecter l'intégrité du contenant. Si le produit requiert une fiche de sécurité (FDS/MSDS) relative aux produits chimiques, celle-ci doit être soumise à IPL pour approbation. IPL se dégage de toute responsabilité au niveau de la garantie du produit advenant le non respect de cette clause.

CERTIFICATIONS

Les matières premières utilisées sont testées selon les normes ASTM applicables aux polymères, sont approuvées pour l'usage alimentaire et rencontrent les normes de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis et de la HPB (Health Protection Branch) au Canada.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre représentant IPL pour confirmer ces données.

Saint-Damien
(injection)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 16949:2002
IMS



Edmundston
(injection)
ISO 9001:2008
HACCP-IMS



De meilleurs produits plastiques^{MD}



1 800 463-0270 • www.ipl-plastics.com